


AFDICHTINGSPLUG HDPE 32mm	Art.nr. 82212
AFDICHTINGSPLUG HDPE 40 mm universeel	Art.nr. 82217
AFDICHTINGSPLUG HDPE 40 mm	Art.nr. 82214
AFDICHTINGSPLUG HDPE 50 mm	Art.nr. 82215

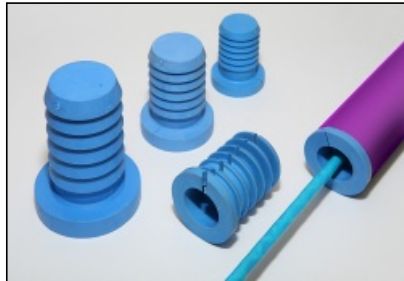

Filoform afdichtingspluggen zijn ontworpen voor het afdichten van HDPE-buizen, mantelbuizen en diamant geboorde doorvoeropeningen.

De afdichtingspluggen zijn gevormd uit één geheel, voorzien van één deelnaad. Door deze unieke constructie zijn de pluggen toe te passen als blind- én afdichtingsplug.

Daarnaast heeft de afdichtingsplug een speciaal gevormde binnenzijde. Door deze speciale vorm is de afdichtingsplug zeer eenvoudig aan te passen aan de diameter van de door te voeren kabel- of subduct. Hiermee geven deze pluggen een enorme besparing op de voorraadkosten omdat er slechts een zeer beperkt aantal type pluggen nodig zijn.

De Filoform afdichtingsplug is direct toepasbaar als blindplug in situaties waarbij tijdelijk de HDPE buis zonder kabel of leiding afgedicht moet worden (vooraanleg) of voor het afdichten van doorvoeropeningen die voor latere uitbreidingen zijn voorzien.

Voor het toepassen als afdichtingsplug kan de plug, met behulp van de maattabel op de verpakking, op de juiste kabeldiameter aangepast worden door deze in te korten.

De afdichtingspluggen zijn in standaarduitvoering vuil- en spatwaterdicht. Na montage met Filoform afdichtingspasta Fill & Seal (Art.nr. 80840) of Fire & Water-seal (Art.nr. 80845) voldoen de Filoform afdichtingspluggen ruimschoots aan de norm NEN 2768.

De Filoform afdichtingspluggen worden vervaardigd uit een hoogwaardige TPE, dit materiaal heeft een hardheid van 40 Shore A.

Type plug	Art.nr.	Plug lengte	Plug diameter	Doorvoeropening	Diameter kabel / subduct	Verpakking
32mm	82212	49,0	28,9	27,0 - 28,5	6,0 - 16,0	40 st.
40mm universeel	82217	60,0	35,7	31,5 - 33,0	5,0 - 22,0	40 st.
40mm	82214	63,5	36,8	34,4 - 36,0	6,0 - 22,0	30 st.
50mm	82215	84,0	42,5	39,5 - 41,5	8,0 - 20,0	10 st.

Verpakkingsinhoud:

- Afdichtingspluggen
- Kabelglijmiddel
- Montage instructie

Maten in mm.

Wijzigingen voorbehouden