

AFDICHTINGSPLUG 58 / 50 x 32 mm
AFDICHTINGSPLUG 75 x 32 mm

Art.nr. 82222
Art.nr. 82223




De Filoform afdichtingspluggen zijn ontworpen voor het afdichten van doorvoeren van Ø 50 en Ø 75 mm, met (HDPE)leidingen en kabels van Ø 32 mm.

De Filoform afdichtingspluggen zijn gevormd uit één stuk en voorzien van één deelnaad. Door deze unieke constructie zijn de afdichtingspluggen zeer eenvoudig aan te brengen. Hierdoor is altijd een goede afdichting verzekerd, ook onder moeilijke praktijkomstandigheden.

De afdichtingspluggen zijn in standaarduitvoering vuil- en spatwaterdicht. Na montage met Fill & Seal afdichtingspasta voldoen de afdichtingspluggen ruimschoots aan de norm NEN 2768 en aan gas- en waterdichtheidseisen (0,5 bar luchtdruk en 1 bar waterdruk).

Montagevoorschrift:

- reinig de mantelbeschermbuis en de leiding
- breng de afdichtingsplug aan rond de leiding
- breng de Fill & Seal afdichtingspasta aan:
 - rond de binnenzijde van de mantelbeschermbuis
 - rond de leiding
 - in de deelnaad van de afdichtingsplug
- schuif de afdichtingsplug in de doorvoeropening

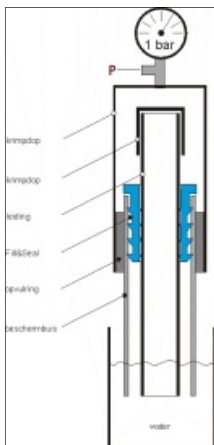

Fill & Seal afdichtingspasta:

Fill & Seal afdichtingspasta is verkrijgbaar in tubes van 40 ml, Art.nr. 80841 of in kitpatronen van 290 ml, Art.nr. 80840.

Deze hoogwaardige afdichtingspasta is een flexibel ééncomponenten product op basis van een hybride MS-polymer en hardt uit door contact met de lucht (luchtvochtigheid). Na het aanbrengen van de Fill & Seal afdichtingspasta, uit de tube of kitpatroon, zet deze thixotrope plastische massa zich om in een hoogwaardig elastomeer.

test-opstelling

Maattabel afdichtingspluggen 50 mm en 75 mm

Type plug	Art.nr.	Verpakking aantal per doos	Pluglengte	Plugdiameter	Kabel- of leiding- diameter	Doorvoer- opening
58 / 50 x 32	82222	15	60	52,5	32	50
75 x 32	82223	15	60	80	32	75

Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Maten in mm

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen