


Y - Aftakmof

Art.nr. 80162

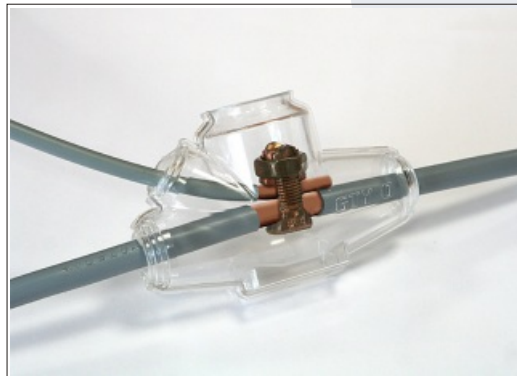


Gietharsmof voor 1-aderige kunststof- en papiergeïsoleerde kabels voor laagspanning tot 0,6/1 (1,2) kV. De gietharsmof wordt tevens gebruikt als kathode corrosiebescherming tegen chemische en elektrochemische reacties in de grond en onder water van o.a. pijpleidingen, opslagtanks, elektrische verzorgingsleidingen en andere metaalconstructies.

Toepassing:

- ondergronds
- onder water
- kathode corrosiebescherming

Kenmerken:

- De gietharsmof voldoet aan BS7888:1998 en kan toegepast worden op alle kunststof- en papiergeïsoleerde kabels (met aanvullende accessoires)
- Hydrolysebestendige polyurethaangiethars in transparante 2-componentenverpakking
- Vultrechter voor makkelijk ingieten van de giethars
- Volledig langs- en dwarswaterdicht
- Hoge kwaliteit transparante polycarbonaat vormschalen
- Goede bestendigheid tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Zeer eenvoudige en snelle montage
- Gebruiksaanwijzing voorzien van montagetekening
- Hoofdader max. 95mm², afgaande ader max. 35mm²

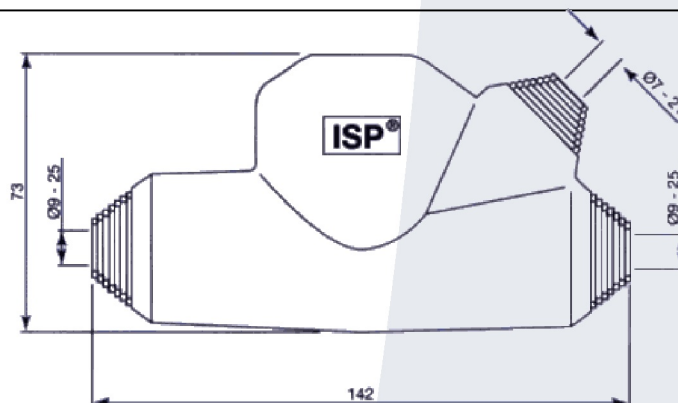

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen