


GELBOX

Art.nr. 80160

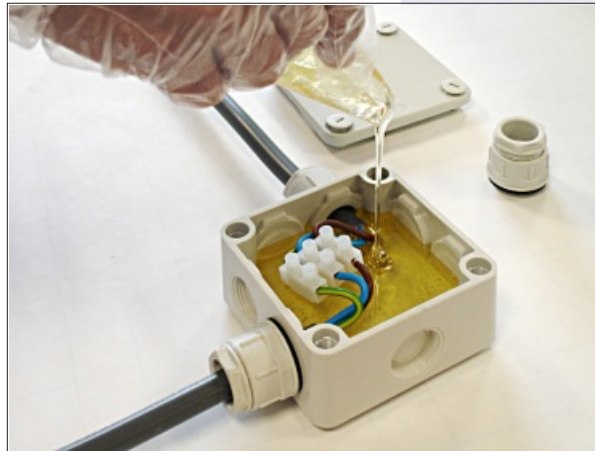

## Toepassing

De Gelbox bestaat uit een kabellasdoos en een isolerende gelhars als vulmiddel. Deze Gelbox is ontworpen voor het verbinden van kunststof-geïsoleerde laagspanningskabels (o.a. VMvK, VMvK-as, YMvK en YMvK-as), telefoonkabels, en dergelijken.

De Gelbox is bij uitstek geschikt voor toepassing buiten, ondergronds, of in vochtige ruimtes daar waar een IP 68 afdichting is vereist.

De gelhars is niet schadelijk en is in een later stadium eenvoudig verwijderbaar zodat gemakkelijk mutaties kunnen worden doorgevoerd aan de kabelverbinding.

## Kenmerken

- uiterst eenvoudige en snelle montage
- horizontaal en verticaal toepasbaar
- optimale vochtwerende en elektrische bescherming
- volledig waterdicht
- milieuvriendelijk
- hars is verwijderbaar
- voorzien van 3 stuks kabelwartels en schroefdeksel

## Pakketinhoud

- kunststof lasdoos met schroefdeksel
- 3 stuks kabelwartel met afdichtringen
- 200 ml. 2-componentenverpakking gelhars
- 2 beschermende handschoenen
- gebruiksaanwijzing

## Technische specificaties

Kabelcapaciteit : max. 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> c.q. diameter 7-14 mm

Temperatuurbereik : - 25 °C - +60 °C

Afmetingen : 90 mm x 90 mm x 46 mm (excl. wartels)

IP-waarde : IP 68 conform EN 60529: 1989+A1: 1999

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren ● Doorvoerdichtingen ● Klantspecifieke oplossingen