


LASMOF OV, verbindingsmof

Art.nr. 80183

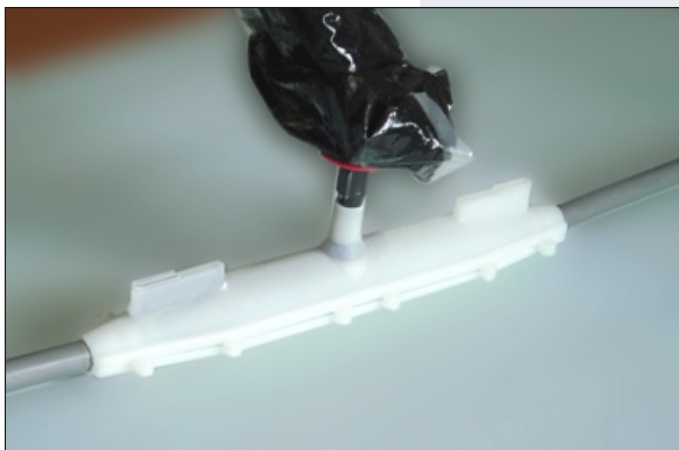

Toepassing

De Filoform lasmof OV wordt o.a. toegepast als verbindingsmof op kabels voor openbare verlichting.

Kabelcapaciteit maximaal 5 x 2,5 mm².

Kabeldiameter maximaal 17,5 mm.

Kenmerken

- Vulsysteem onder druk garandeert optimale vulling van de mof
- Sterke semi-transparante schaaldelen met uniek vulsysteem
- Door transparante 2-componentenverpakking kan het mengproces optimaal gevolgd worden
- Ook toepasbaar op natte kabels
- De mof kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd en gevuld worden
- De gemengde hars die achterblijft in de verpakking hardt volledig uit en kan als bedrijfsafval worden afgevoerd

Inhoud lasmofset OV

- 2 lasmofschalen
- 1 verpakking epoxyhars met schroefring
- 1 schroefnippel
- 2 stroken afdichtings/ontluchtingsschuim
- 1 strook schuurlijnen
- 1 set handschoenen
- 1 gebruiksaanwijzing

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen