


WIKKELGAAS-FLEX 10 cm x 3,5 meter
WIKKELGAAS-FLEX 30 cm x 2 meter

Art.nr. 80482
Art.nr. 80485

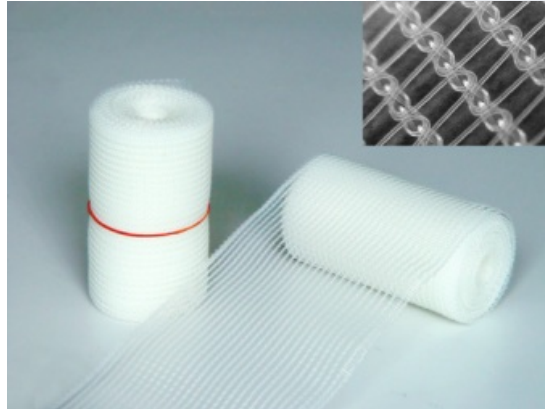

Toepassing

Voor de opbouw van de pers-wikkelmof wordt Filoform wikkelgaas-flex gebruikt. Dit wikkelgaas-flex is een flexibel opvulgaas dat wordt toegepast in pers-wikkelmoffen.

Het wikkelgaas-flex zorgt voor een juiste isolatie-afstand tussen de geleidende delen in de pers-wikkelmof. Daarnaast zorgt het wikkelgaas-flex voor een goede verdeling van de hars in de pers-wikkelmof. De 10 cm brede uitvoering is door zijn afmeting zeer goed toepasbaar voor het isoleren van het aardscherm en het 'inpakken' van de gehele mof.

Kenmerken

- tijdwinst, door het sterk terugbrengen van het aantal wikkelgangen, bij gelijkblijvende isolatieafstand
- kleine roldiameter, vereenvoudigt het wikkelen in kabelbedden
- vormgeving, geeft een mooiere en betere 'vloeiende lijn' aan de wikkelmof
- door de stroefheid en het 'oprol' effect van het weefsel wordt het 'weggliden' van het gaasband tot een minimum beperkt
- kleur wit, hierdoor een goed contrast met de hars
- besparing op de montagetijd, minder monteurafhankelijk en montagevriendelijk

Technische specificaties

Materiaal	: 100% Monofil Polyester
Dikte kettingsdraad	: 0,25 mm
Dikte inslagdraad	: 0,25 mm
Dikte gaasweefsel	: ca. 1,0 mm
Aantal kettingsdraden	: 29 per 100 mm
Aantal inslagdraden	: 60 per 100 mm
Diameter rol (10 cm x 3,50 m)	: ca. 55 mm
Diameter rol (30 cm x 2 m)	: ca. 45 mm

Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen