


SEALPASS 50 mm x 10 m  
SEALPASS 150 mm x 100 mm

Art.nr. 81203  
Art.nr. 80205

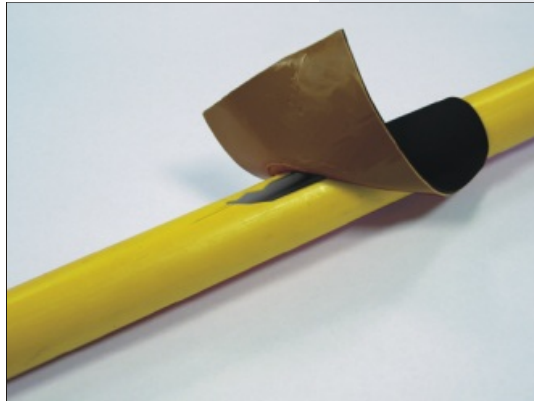

## Toepassing

Filiform Sealpass is ontwikkeld voor mechanisch en volledig waterdicht afsluiten van onregelmatige vormen. Sealpass wordt toegepast voor de bescherming van pijpleidingen, kabels, kabelverbindingen en voor corrosiepreventie van vele producten.

Filiform Sealpass is opgebouwd uit een zwarte EPT-butylerubber en een bruine zelfvulkaniserende butylerubber-petrolaat dat is voorzien van een schutfolie.

De flexibiliteit van het EPT-butylerubber rugmateriaal in combinatie met de hierop aangebrachte zelfvulkaniserende butylerubber-petrolaat zorgt voor een perfecte waterbarrière.

## Kenmerken

- zeer goede hechting op staal, kunststof en op ruwe en gladde oppervlakken
- voegt zich makkelijk naar elke vorm en tast de ondergrond niet aan
- uitstekende bescherming tegen corrosie

## Technische specificaties

	Eenheid	Waarde	Normen
Dikte EPT-butylerubber	mm	1	ASTM D 1000
Dikte butylerubber-petrolaat	mm	1	
Totaal	mm	2	
Breedte	mm	50 en 150	
<b>Hechting:</b>			
Roestvaststaal	g / 25 mm bij 20°C	1500	ASTM D 1000
Polyethyleen	g / 25 mm bij 20°C	1000	ASTM D 1000
<b>Treksterkte</b>			
Treksterkte	kg / 25 mm	3,0	ASTM D 1000
Rek bij breuk	%	600	ASTM D 1000
Isolatieweerstand	ohm x cm	1,0 x 10 <sup>15</sup>	ASTM D 257
Doorslagspanning	kV	33	ASTM D 149
Waterabsorptie	%	0,1	ASTM D 570

Andere maten zijn op aanvraag leverbaar

Wijzigingen voorbehouden