


# Geïsoleerde verbinding-/aftakklem **FILO**form

Geïsoleerde verbinding-/aftakklem

diverse maten

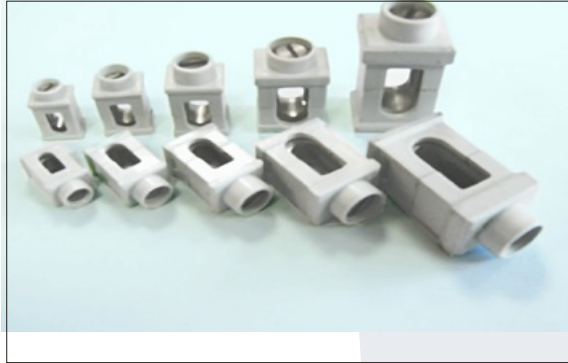

## Toepassing

De verbinding-/aftakklemmen worden toegepast in gietmoffen en in pers-wikkelmoffen, en zijn geschikt voor zowel koperen als aluminium geleiders.

De geïsoleerde verbinding-/aftakklem bestaat uit een vertinde messing klem en is voorzien van een grijze polycarbonaat isolatielaag, die bestand is tegen temperaturen van -40 °C tot 130 °C. De klem is voorzien van een vlakke trapeziumvormige schroefdraad, waardoor een blijvende druk van de schroefverbinder wordt gegarandeerd.

## Kenmerken

- zeer geschikt voor gietmoffen en pers-wikkelmoffen
- blijvende druk door speciale schroefdraad
- ruimtebesparend

## Technische specificaties

geïsoleerde verbinding-/aftakklem	Art. nr.	Doorsnede mm <sup>2</sup>	Max.	Max. stroomsterkte (A)
6 mm <sup>2</sup>	800120	2 x 6		25
10 mm <sup>2</sup>	800121	2 x 10		32
16 mm <sup>2</sup>	800122	2 x 16		46
25 mm <sup>2</sup>	800123	2 x 25		50
35 mm <sup>2</sup>	800124	2 x 35		100

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen