

Rolveer RV 08-0	7,5 - 14,0 mm	Art.nr. 80600
Rolveer RV 13-1	13,0 - 22,0 mm	Art.nr. 80601
Rolveer RV 18-2	17,5 - 29,5 mm	Art.nr. 80602
Rolveer RV 22-3	22,0 - 37,5 mm	Art.nr. 80603
Rolveer RV 27-4	26,5 - 44,5 mm	Art.nr. 80604
Rolveer RV 40-5	40,0 - 66,5 mm	Art.nr. 80605
Rolveer RV 65-6	47,0 - 78,0 mm	Art.nr. 80606



Toepassing

Voor eenvoudig en probleemloos doorverbinden van aardschermverbindingen of loodmantels.


De rolveer is een veerkrachtige, opgerolde, staalband. Door de eigenschappen van het materiaal oefent de rolveer een constante kracht uit op de verbinding, waardoor ook na jaren een goede verbinding blijft bestaan.

De rolveer is gefabriceerd uit RVS verenstaal EN standaard 1.4310.

De rolveer wordt zonder gereedschap, met de hand aangebracht. De geleider of litze wordt bij het aanbrengen van de rolveer onder en over de eerste winding aangebracht (zie afbeeldingen).

In kabelmoffen wordt de rolveer met zelfvulkaniserende tape beschermd.

Benaming	Art.nr.	Minimale maat	Maximale maat	Diameter inwendig	Dikte	Lengte	Breedte
RV 08-0	80600	7,5	14,0	7,0	0,08	230	16
RV 13-1	80601	13,0	22,0	11,0	0,15	225	16
RV 18-2	80602	17,5	29,5	14,5	0,20	295	16
RV 22-3	80603	22,0	37,5	17,5	0,25	375	16
RV 27-4	80604	26,5	44,5	25,0	0,35	505	16
RV 40-5	80605	40,0	66,5	32,0	0,45	710	20
RV 65-6	80606	47,0	78,0	44,0	0,45	935	20

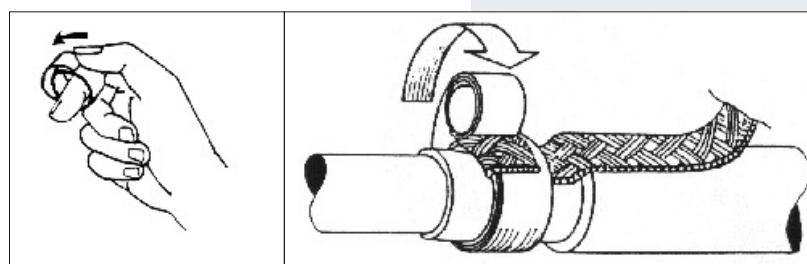

Wijzigingen voorbehouden