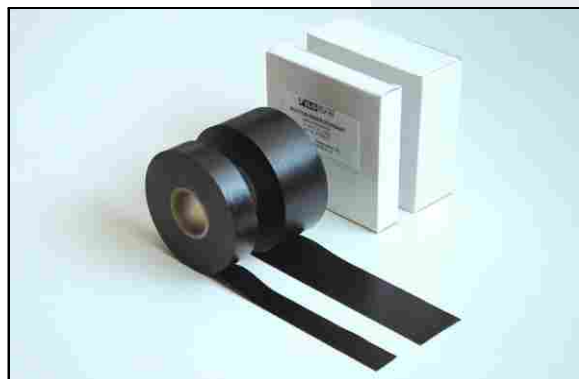


BUTYLRUBBER-REKBAND 19 mm x 10 meter**Art.nr. 80045****BUTYLRUBBER-REKBAND 38 mm x 10 meter****Art.nr. 80046**

Toepassing

De tot nu toe verkrijgbare zelfvulkaniserende tapes zijn voorzien van schutfolie. Tijdens het afwikkelen van deze tapes moet de folie worden verwijderd. Dit is lastig en geeft veel tijdverlies. Met het Filoform butylrubber-rekband is dit probleem opgelost. Dit zelfvulkaniserende rekband wordt gebruikt zonder schutfolie; eenmaal aangebracht zal het niet meer loslaten, terugrollen of losgepeld kunnen worden. Het voegt zich tot een homogene massa.

Het Filoform butylrubber-rekband is een zeer doelmatige tape, ontworpen voor herstel van aderisolatie, inkapselen van kabellassen en eindverbindingen en isolatie van rolveren in pers-wikkelmoffen.

- gebruiksvriendelijk!!! Geen schutfolie, dus geen tijdverlies met het lospellen
- geen schutfolie afval
- buitengewoon goede elektrische eigenschappen. Zeer hoge isolatiewaarde, hoge doorslagspanning, lage verliesfactor
- uitstekende weers- en ozonbestendigheid
- volledig bestand tegen vocht, water en chemicaliën
- goede zelfvulkaniserende eigenschappen. Als het butylrubber-rekband wordt opgewikkeld met een rek van 80% (bijna 2 maal de oorspronkelijke lengte) is het in 1 tot 2 uur gevulkaniseerd

Kenmerken

- isolatie tape voor het inpakken van rolveren in pers-wikkelmoffen
- bescherming tegen inwerkingen van vocht, water en chemicaliën op kabelverbindingen en eindlassen. Corrosiebescherming van draden en kabels bij reparatie van kabelmantels en aderisolatie
- isoleren en waterdicht afsluiten van zeekabels en alle andere kabels en leidingen die beschermd moeten worden tegen de inwerking van water en vocht

Technische specificaties

Materiaal	: zelfvulkaniserende butylrubber
Kleur	: zwart
Dikte tape	: 0,50 mm
Rek bij breuk	: 550 % bij 23 °C
Doorslagspanning	: 44 kV/mm

Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren Doorvoerdichtingen Klantspecifieke oplossingen