


GAASMAT

260 mm x 260 mm
 370 mm x 600 mm
 600 mm x 600 mm
 550 mm x 700 mm

Art.nr. 80515
 Art.nr. 80517
 Art.nr. 80519
 Art.nr. 80521

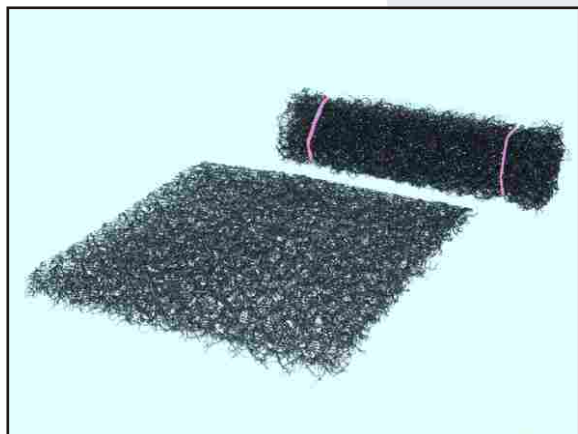

Toepassing

Voor de opbouw van de pers-wikkelmof wordt Filoform de gaasmate gebruikt. Deze mat is goed vormbaar en flexibel en past zich makkelijk aan, aan de vormen van de verbinding. De gaasmate dient er voor om een juiste isolatie-afstand te creëren tussen de geleidende delen in de mof. Daarnaast zorgt de gaasmate voor een goede verdeling van de hars in de pers-wikkelmof. De brede uitvoering maakt het mogelijk het aardscherm in een keer te isoleren en de aders gescheiden te houden. Hiermee is de gaasmate zeer goed geschikt voor het isoleren en het 'inpakken' van de gehele mof.

Kenmerken

- tijdwinst, door het sterk terugbrengen van het aantal wikkelgangen, bij gelijkblijvende isolatieafstand
- brede uitvoering, dit sluit het risico uit dat verbindingselementen niet geheel 'ingepakt' worden
- kleine roldiameter, vereenvoudigt het wikkelen in kabelbedden
- vormgeving, geeft een mooiere en betere 'vloeiende lijn' aan de wikkelmof
- zeer open structuur, waar de kunsthars makkelijk in doordringt
- kleur zwart, hierdoor een goed contrast met de hars
- besparing op de montagetijd en harsverbruik, niet monteurafhankelijk en montagevriendelijk

Technische specificaties

Materiaal	: polyamide 6
Soortelijk gewicht polymeer	: 1140 kg / m ³
Soortelijk gewicht gaasmate	: 25 kg / m ²
Kleur	: zwart
Dikte bij 0,5 kPa	: 17 mm
Dikte bij 2,0 kPa	: 16 mm
Brandbaarheid	: Klasse B2 DIN 4102 Klasse V3 EMPA Klasse B3Q4T1 Duitse Spoorwegen
Toxiciteit	: niet toxisch

Wijzigingen voorbehouden