

Kabeline 2444 epoxy kunsthars



Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van wegdeksensoren in boorgaten in betonnen- of geasfalteerd wegdek

Kenmerken

- Uitstekende mechanische eigenschappen
- Geschikt voor zowel betonnen-, als geasfalteerd wegdek
- Totale vochtongevogelijkheid, gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer geringe krimp
- Zeer goede hechting op metaal en steenachtige materialen
- Uitstekende doorharding
- Zeer hoge druksterkte en slagvastheid
- Hars en verharder worden altijd in de juiste verhouding gemengd
- Gemengde hars die achterblijft in de verpakking hardt volledig uit en kan als bedrijfsafval worden afgevoerd


Specificaties

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Potlife (Verwerkingstijd) 23°C	minuten	15
Geleertijd 23°C	minuten	30
Uithardingstijd 40°C	minuten	30
Dichtheid	g / cm ³	1,50
Druksterkte	N / mm ²	90
Hardheid	Shore D	88
Treksterkte	N / mm ²	75
Slagvastheid	kJ / mm ²	20
Volumekrimp	%	< 1
Warmtegeleidingscoëfficiënt	W/m · K	1,1
Houdbaarheid	maanden	12
Mengtijd	minuten	3

Kabeline 2444 epoxy kunsthars

Extra info

[Download: Menginstructie harspakketten](#)

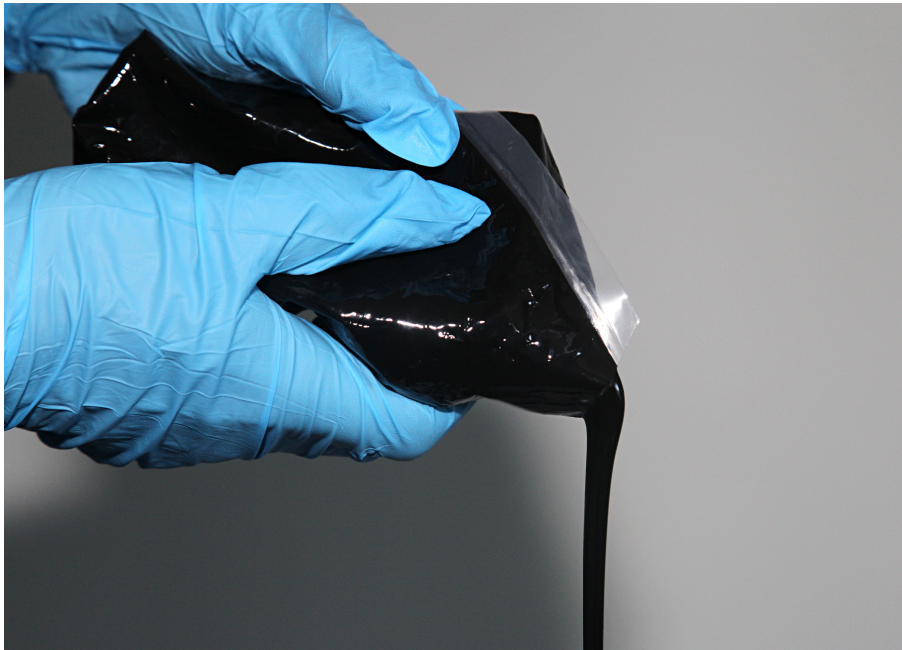

[MSDS Veiligheidsblad](#)

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Inhoud	Besteleenheid
80094	Kabeline 2444, 360 gram zwart	zwart	360 gram	10 st./doos