



Dikwandige krimpslang met lijm

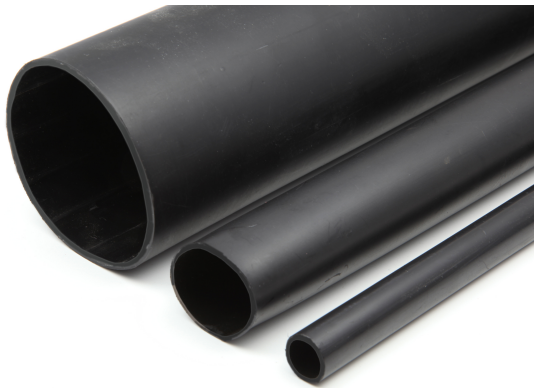

Kabellassen en eindsluitingen Laagspanning 0,6/1 (1,2) kV,
Telecommunicatie, en Signalisatie Binnen / Buiten
ondergronds, bovengronds, onder water, in kabelgoten

Kenmerken

- Polyolefine met hoge vernettingsgraad
- Snel krimpend
- Gebruikstemperatuur -55°C tot +90°C
- Goed bestand tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Corrosie bestendig
- Flexibel
- Cadmiumvrij, halogeen vrij
- Kleur: zwart

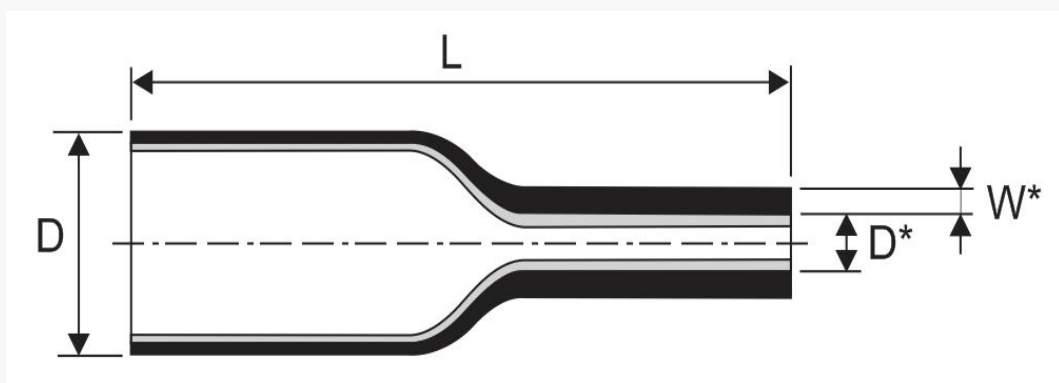

Dikwandige krimpslang met lijm

Specificaties

Materiaal	Polyofine	
Krimptemperatuur	> 125°C	
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +90°C	
Doorslagvastheid	≥ 15 kV/mm	ASTM D 2671-98
Volumeweerstand	> 1 x 10 ¹² ohm cm	ASTM D 257-98
Warmteschok (30 min/200°C)	Geen beschadiging	ASTM D 2671-98
Treksterkte	≥ 12 Mpa	ASTM D 2671-98
Rek bij breuk	≥ 400%	ASTM D 2671-98
Lengteverandering	≤ 15%	ASTM D 2671-98
Waterabsorptie	≤ 0,5%	ASTM D 570

Dikwandige krimpslang met lijm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Diameter voor krimp (mm)	Diameter na krimp (mm)	Wanddikte na krimp (mm)	Kleur	Besteleenheid
8420005	Krimpslang HWA/SK5 12-3/1000	12	3	2,5	licht blauw	10 st. á 1000mm
8420015	Krimpslang HWA/SK5 20-6/1000	20	6	2,7	licht blauw	10 st. á 1000mm
8420035	Krimpslang HWA/SK5 30-8/1000	30	8	4,0	licht blauw	10 st. á 1000mm
8420050	Krimpslang HWA/SK5 40-13/1000	40	13	4,0	licht blauw	10 st. á 1000mm
8420060	Krimpslang HWA/SK5 55-18/1000	55	18	4,1	licht blauw	10 st. á 1000mm
8420070	Krimpslang HWA/SK5 69-20/1000	69	20	4,1	licht blauw	10 st. á 1000mm
8420075	Krimpslang HWA/SK5 95-30/1000	95	30	4,1	licht blauw	10 st. á 1000mm
8414100	Krimpslang HWA/SK5 125-40/1200	125	40	4,0	licht blauw	5 st. á 1200mm
8414105	Krimpslang HWA/SK5 130-36/1200	130	36	4,0		5 st. á 1200mm
8414110	Krimpslang HWA/SK5 160-50/1200	160	50	4,0	licht blauw	5 st. á 1200mm