


Krimpkappen



Laagspanning 0,6/1 (1,2) kVBinnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder waterKunststof-, papier- en rubbergeïsoleerde kabels en leidingen

Kenmerken

- Geproduceerd uit hoogwaardig gecross-linked polyofine materiaal
- Snel en gemakkelijk te installeren
- Gebruikstemperatuur -40°C tot $+110^{\circ}\text{C}$
- Goede bestendigheid tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Goed corrosiebestendig
- Halogeen vrij
- Onbeperkt houdbaar

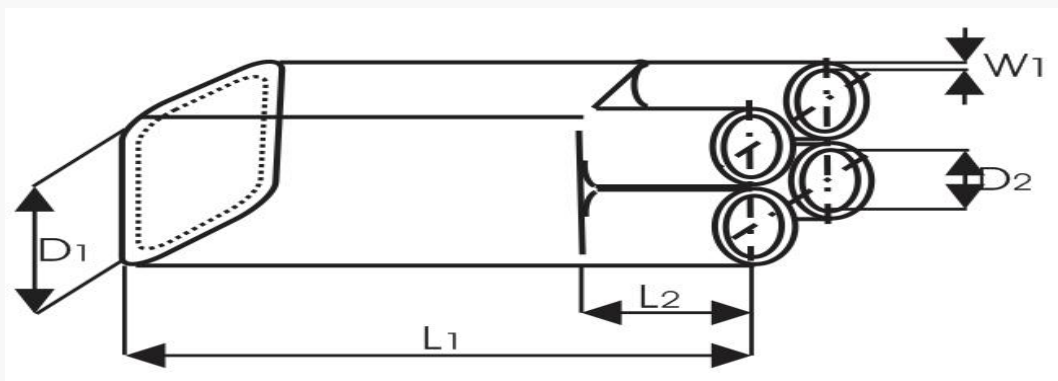

Specificaties

Eigenschappen	Waarde	Normen
Fysische		
Treksterkte	12 N/mm ² (MPa)(min)	ASTM D638
Rek bij breuk	350% (Min.)	ASTM D638
Dichtheid	1.05 ± 0.2 gm/cm ³	ASTM D792
Hardheid	45 ± 10 Shore D	ASTM D2240
Waterabsorptie	0.2% (max.)	ASTM D570
Thermische		
Versnelde veroudering	120°C for 500 Hrs	ASTM D2671
Treksterkte	11 N/mm ² (Mpa)(min.)	ASTM D638
Rek bij breuk	300% (Min.)	ASTM D638
Lage Temperatuur Flexibiliteit (-40°C voor 4 Uur)	Geen Scheurvorming	ASTM D2671
Warmteschok (250°C voor 30 Uur)	Geen Scheurvorming of smelting	ESI 09-11
Krimptemperatuur	125°C	IEC 216
Constante temperatuur limiet	-40°C to +110°C	IEC 216
Elektrische		
Doorslagvastheid	12 KV/mm. (Min.)	ASTM D149
Volumeweerstand	1 x 10 ¹⁴ Ohm.cm(min.)	ASTM D257
Permittiviteit	5 (Max.)	ASTM D150

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	D1 / D1* mm	D2 / D2* mm	L1 / L1* mm	L2 / L2* mm	Besteleenheid
8.800200	Krimpka p 2-aderig, 2 x 1,5-25m m ²	licht blauw	28/8	12/3	70/85	15/20	1 st./zak
8.800210	Krimpka p 2-aderig, 2 x 25-120m m ²		60/20	24/7	95/120	25/34	3 st./zak
8.800215	Krimpka p 2-aderig, 2 x 95-185m m ²	licht blauw	70/22	30/8	95/120	25/34	3 st./zak
8.800301	Krimpka p 3-aderig, 3 x 6-35mm ²	licht blauw	37/14	15/4	80/100	15/21	15 st./zak
8.800310	Krimpka p 3-aderig, 3 x 35-120m m ²	licht blauw	60/20	25/8	160/188	45/62	3 st./zak
8.800311	Krimpka p 3-aderig, 3 x 95-150m m ²	licht blauw	80/30	36/13	185/215	60/75	2 st./zak
8.800330	Krimpka p 3-aderig, 3 x 120-300 mm ²	licht blauw	110/45	55/20	200/235	70/88	2 st./zak

Krimpkappen

8.800400	Krimpka p 4-aderig, 4 x 2,5-10m m ²		40/12	12/3	80/100	15/25	1 st./zak
8.800410	Krimpka p 4-aderig, 4 x 6-35mm ²	licht blauw	41/16	14/4	80/100	15/23	12 st./zak
8.800416	Krimpka p 4-aderig, 4 x 4-25mm ²	licht blauw	50/16	16/4	75/95	15/23	10 st./zak
8.800420	Krimpka p 4-aderig, 4 x 16-70mm ²	licht blauw	58/26	21/7	140/170	32/48	10 st./zak
8.800430	Krimpka p 4-aderig, 4 x 50-150m m ²	licht blauw	70/25	25/8	160/190	35/51	5 st./zak
8.800435	Krimpka p 4-aderig, 4 x 25-150m m ²	licht blauw	70/30	25/9	155/190	35/48	5 st./zak
8.800440	Krimpka p 4-aderig, 4 x 95-240m m ²	licht blauw	90/42	35/13	170/210	40/52	5 st./zak
8.800450	Krimpka p 4-aderig, 4 x 150-300 mm ²	licht blauw	125/44	40/14	175/208	40/51	2 st./zak

Krimpkappen

8.800510	Krimpka p 5-aderig, 5 x 10-35mm ²	licht blauw	50/16	12/4	85/110	22/33	5 st./zak
8.800520	Break- out cap 5-way, 5 x 25-70mm ²		57/17	15/4	75/110	23/33	1 st./zak
8.800640	Krimpka p 6-aderig, 6 x 16-95mm ²	licht blauw	85/37	23/7	110/130	30/46	2 st./zak
8.800742	Krimpka p 7-aderig, 7 x 16-95mm ²	licht blauw	95/37	23/7	110/130	30/46	2 st./zak