



Dunwandige krimpslang

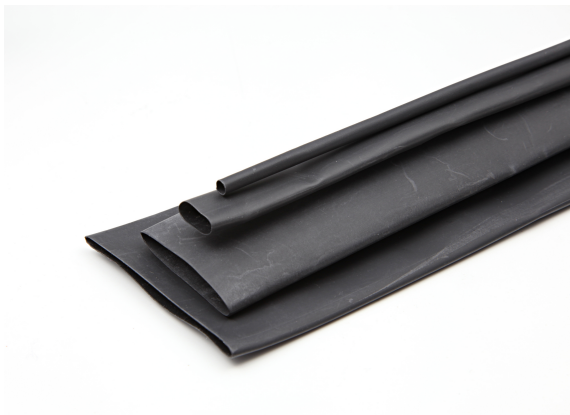

Elektrisch isolerenKabelbeschermingBundelingIdentificatie

Kenmerken

- Polyolefine met hoge vernettingsgraad
- Snel krimpend
- krimptemperatuur 70°C - 100°C
- Gebruikstemperatuur -55°C tot +125°C
- Goed bestand tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Corrosie bestendig
- Vlamdovend
- Flexibel
- Cadmiumvrij
- Halogeenvrij
- Andere kleuren en maten op aanvraag: rood, blauw, geel, groen, wit

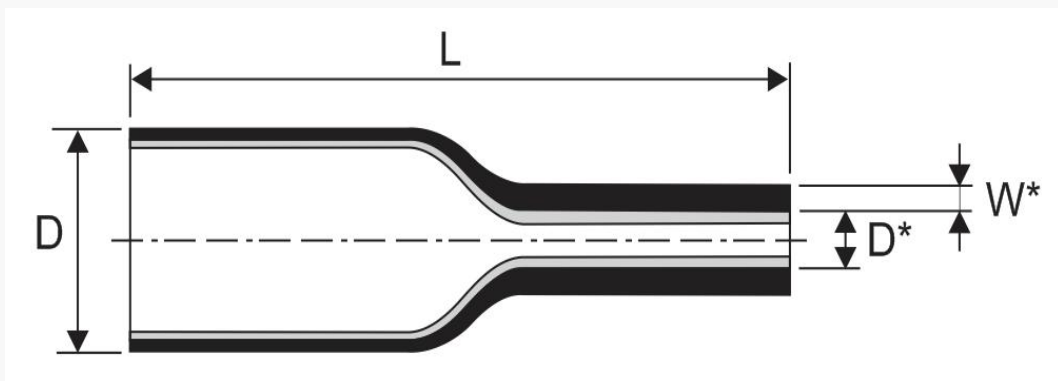

Specificaties

Materiaal	Polyolefine	
Krimptemperatuur	70°C - 100°C	
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +125°C	
Doorslagvastheid	≥ 20 kV/mm	IEC 243
Volumeweerstand	> 1 x 10 ¹⁴ ohm cm	IEC 93
Treksterkte	≥ 14 Mpa	ASTM D 638-98
Rek bij breuk	≥ 400%	ASTM D 638-98
Lengteverandering	≤ 5%	UL 224

Dunwandige krimpslang

Producten

Art.nr.	Product Naam	Diameter voor krimp (mm)	Diameter na krimp (mm)	Wanddikte na krimp (mm)	Kleur	Besteleenheid
8.108100	Krimpkous dunwandig zwart 1,5/0,5	1,5	0,5	0,45	zwart	60 m (50x1,2m)
8.108104	Krimpkous dunwandig zwart 1,6/0,8	1,6	0,8	0,36	zwart	60 m (50x1,2m)
8.108105	Krimpkous dunwandig zwart 2,4/1,2	2,4	1,2	0,40	zwart	rol 200 m
8.108106	Krimpkous dunwandig zwart 3,2/1,6	3,2	1,6	0,44	zwart	rol 200 m
8.108107	Krimpkous dunwandig zwart 4,8/2,4	4,8	2,4	0,51	zwart	rol 200 m
8.108108	Krimpkous dunwandig zwart 6,4/3,2	6,4	3,2	0,55	zwart	rol 150 m
8.108109	Krimpkous dunwandig zwart 9,5/4,8	9,5	4,8	0,55	zwart	rol 100 m
8.105400.1	Krimpkous dunwandig zwart 12/4,0	12	4,0	0,75	zwart	rol 100m
8.108110	Krimpkous dunwandig zwart 12,7/6,4	12,7	6,4	0,65	zwart	rol 100 m

Dunwandige krimpslang

8.108111	Krimpkous dunwandig zwart 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	zwart	rol 50 m
8.108112	Krimpkous dunwandig zwart 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	zwart	rol 50 m
8.108113	Krimpkous dunwandig zwart 38,1/19	38,1	19	1,00	zwart	rol 25 m
8.108118	Krimpkous dunwandig zwart 76/38	76	38	1,27	zwart	rol 25 m