


# Nitto 12FB putty tape

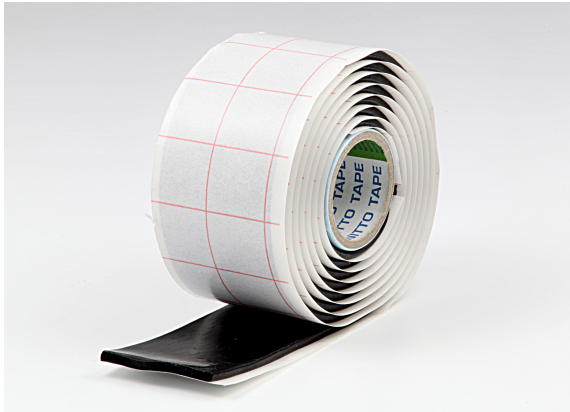

Nitto tape 12FB is een zelfvulkaniserende tape op basis van een syntetisch zwart rubber. De tape is zeer rekbaar, kneedbaar en versmelt direct met zichzelf. De Nitto tape 12FB is geschikt voor het creëren van waterdichte isolatie en corrosiebescherming. De tape is geschikt voor binnen en buiten gebruik.

Geschikt voor het beschermen van ondergrondse coaxverbindingen i.c.m. met de Nitto tape 51 / Nitto tape 225. Creëren van waterdichte barrières en corrosiebescherming. Geschikt voor het opvullen van loze ruimten in o.a. krimpmoffen. Geschikt voor het opbouwen van kabelverbindingen tot de dikte van de isolatie.

## Kenmerken

- Kneedbare en zelfversmeltende vultape
- Waterdicht en corrosiebeschermend
- Elastisch en zeer goede rek- eigenschappen. Rek bij breuk >3000%
- Rond te wikkelen met een kleine overlapping

## Specificaties

Materiaal	Syntetisch rubber	
Dikte	3,0mm	ASTM D 1000
Massa	3.640 gr/m <sup>2</sup>	
Vloeisterkte	350 g/6mm	ASTM D 638
	13 g/mm <sup>2</sup>	
Rek bij breuk	> 3000%	ASTM D 1000
Naaldpenetratie	5,5mm	ASTM D 5
Doorslagspanning	17 kV/mm	ASTM D 1373
Volume weerstand	1 x 10 <sup>10</sup> ohm cm	ASTM D 257
Kleur	Zwart	

# Nitto 12FB putty tape

## Extra info

<http://www.filoform.nl/nitto-tape>

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Afmetingen	Kleur	Besteleenheid
81070	Opvultape type 12FB, 38mm x 1,5m	38mm x 1,5m x 3,0mm	zwart	10 rollen / doos