

Deelbare ductafdichting 16mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 16mm.


PATENTED

Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

Deelbare ductafdichting 16mm

Specificaties

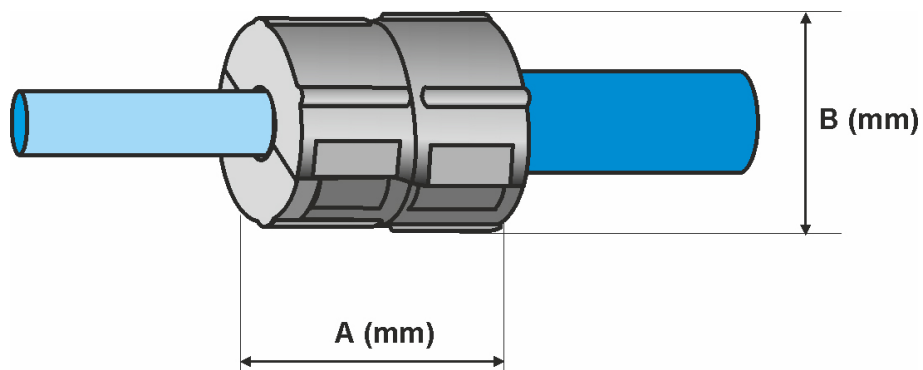

Afmetingen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (gr.)
Ductafdichting 16mm	34	29	18

Materiaal specificatie

Eigenschappen	Waarde
Kunststof schaaldelen	glasvezelversterkt polyamide
Afdichtingsplug	silicone
Afdichting	tot 0,5 bar
Trekkracht ductafdichting vs buis	≥ 160N
Mechanische druk sterkte	≥ 1000N, 10 sec.

Deelbare ductafdichting 16mm


Extra info

Set samenstelling

- 2 stuks kunststof schaaldelen met klikbevestiging
- 1 snijblok
- 1 rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies

Deelbare glasvezel afdichting
Divisible fibre optic seals
Teilbar LWL-dichtungen
Fibre optique divisible sceaux
Sellos de fibra optica

FILOform

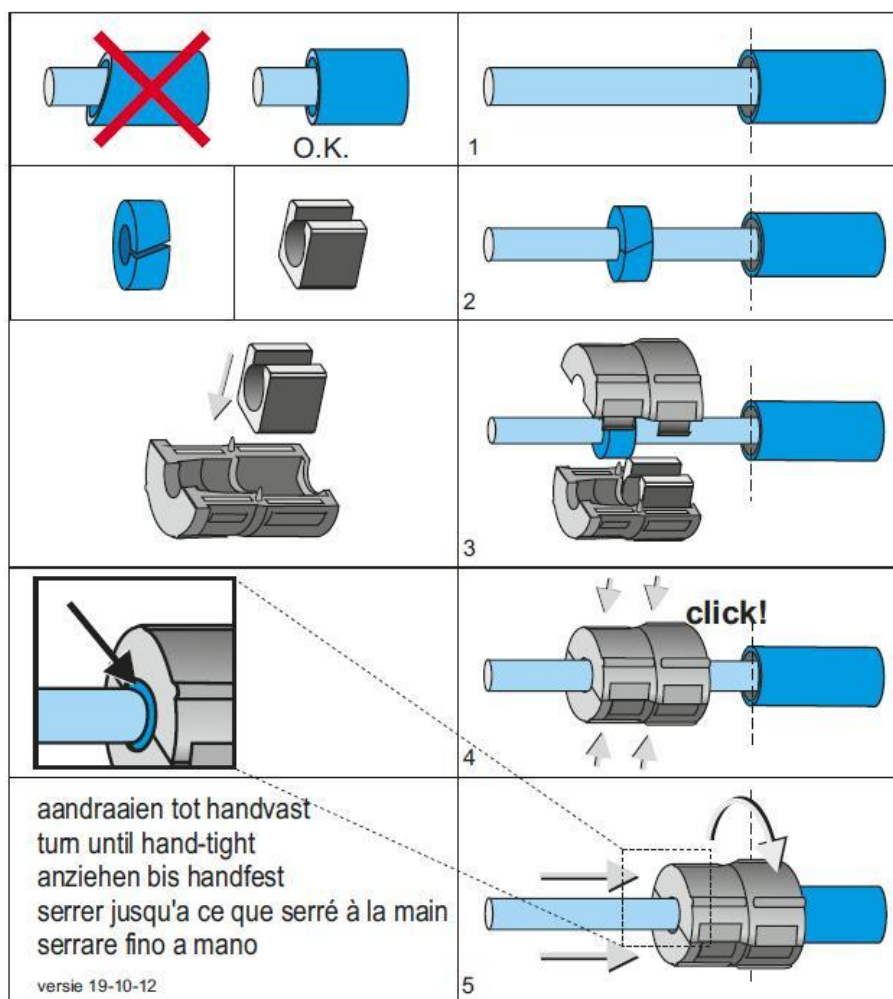

Deelbare ductafdichting 16mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Bereik kabeldiameter (mm)	Duct buiten diameter (mm)	Besteleenheid
822816.7	Duct seal 16mm/2,5-1,5 mm	paars	2,5-1,5	16	25 st./doos
822816.8	Duct seal 16mm/3,5-2,5 mm	geel	3,5-2,5	16	25 st./doos
822816.0	Duct seal 16mm/5,0-3,5 mm	groen	5,0-3,5	16	25 st./doos
822816.05	Duct seal 16mm/6,5-5,0 mm	rood	6,5-5,0	16	25 st./doos
822816.1	Duct seal 16mm/8,0-6,5 mm	blauw	8,0-6,5	16	25 st./doos
822816.2	Duct seal 16mm/10,0-8,0 mm	grijs	10,0-8,0	16	25 st./doos