

MD2 Doorvoerdichting




Muurdoorvoerdichtingssysteem MD2 is ontworpen voor het eenvoudig gas-en waterdicht afsluiten van alle kabel-en leidingdoorvoeringen. MD2 dicht niet alleen de ruimte tussen de kabel of leiding en de mantelbuis, maar ook de eventuele ruimte tussen de mantelbuis en de sparing.

Geschikt voor buizen met een diameter van 40 mm tot 200 mm en kabels of pijpen met een diameter tot 160 mm.

Kenmerken

- Gas- en waterdicht 1,0 bar
- Radon bestendig
- Conische kap wordt tegen de muur gefixeerd middels een trekkoord op de kabel
- Geschikt voor het doorvoeren van meerdere kabels
- Eenvoudige en snelle montage
- Een complete set voor één doorvoerdichting
- Dicht af op alle gebruikelijke materialen: PVC&PE ommantelde kabels, GPLK, HDPE buizen en PE drinkwaterleidingen
- Hoge mechanische sterkte, bestand tegen grondbewegingen, schokken en vibraties
- Geschikt voor renovatiewerken, kan eenvoudig achteraf aangebracht worden
- Geen bouwkundige voorzieningen nodig
- Meer dan 30 jaar operationele praktijkervaring
- Snelle en eenvoudige installatie voor elke vorm doorvoer

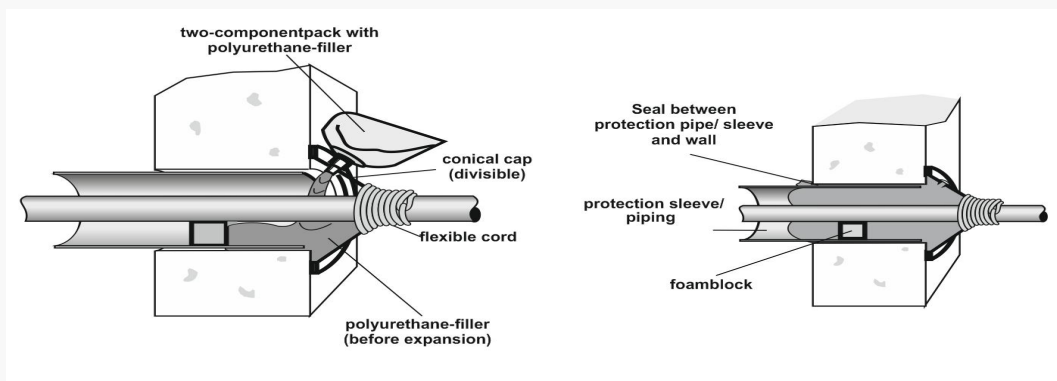



Specificaties

MD2 Doorvoerdichting

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Starttijd expansie	seconden	> 95
Eindtijd expansie	minuten	15
Drukweerstand	N / cm ²	> 60
Dichtheid 1,0bar	30 dagen	geen lekkage
Dichtheid 10m waterkolom	30 dagen	geen lekkage
Volumevastheid in water	kubus, ribbe 10cm	geen verandering
Temperatuurcycli, -20°C tot +40°C	10 opeenvolgende cycli	geen lekkage
Trillingstest 10 Hz/amplitude 3mm	240 uur	geen lekkage
Axiale trekkracht	diameter x 10 N	geen lekkage
Weerstand tegen buiging	kabels 45° in 2 richtingen >250mm	geen lekkage
Expansie polyurethaan-vulmiddel in buis	cm	< 40
Temperatuurbestendigheid	°C	+120
Chemische bestendigheid		
0,1N Na ₂ SO ₄	30 dagen	geen aantasting
0,1N NaCl	30 dagen	geen aantasting
0,1N H ₂ SO ₄	30 dagen	geen aantasting
0,1N NaOH	30 dagen	geen aantasting
Dieselolie	30 dagen	geen aantasting
Benzine	30 dagen	geen aantasting
Bestendigheid		
Schimmels		goed
Radon gas		geen doorgang
Knaagdieren		goed
Houdbaarheid	maanden	minimaal 30

Extra info

[Download: MSDS safety sheet](#)

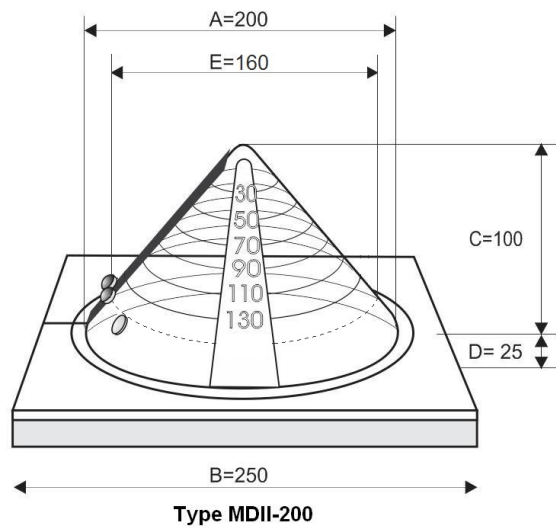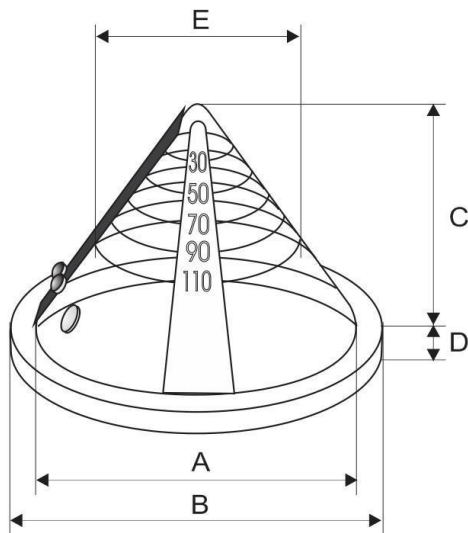

	MD2-50	MD2-110	MD2-125	MD2-160	MD2-200	MD2-250
A	80	130	150	200	200	300
B	100	150	170	220	250	350
C	80	75	70	90	100	130
D	16	15	15	15	25	25
E	40	70	90	130	160	250

Producten

Art.nr.	Product Naam	Doorvoer diameter min.-max. (mm)	Diameter kabels of leidingen van-tot (mm)	Besteleenheid
80271	MD2 50mm doorvoerdichtings set	Ø 50 max.	Ø 40 max.	per stuk
80261	MD2 110mm doorvoerdichtings set	Ø 110 max.	Ø 70 max.	per stuk
80251	MD2 125mm doorvoerdichtings set	Ø 125 max.	Ø 90 max.	per stuk
80241	MD2 160mm doorvoerdichtings set	Ø 160 max.	Ø 130 max.	per stuk
80246	MD2 200mm doorvoerdichtings set	Ø 200 max.	Ø 160 max.	per stuk
80247	MD2 250mm doorvoerdichtings set	Ø 250 max.	Ø 200 max.	per stuk