



Middelwandige krimpslang met lijm

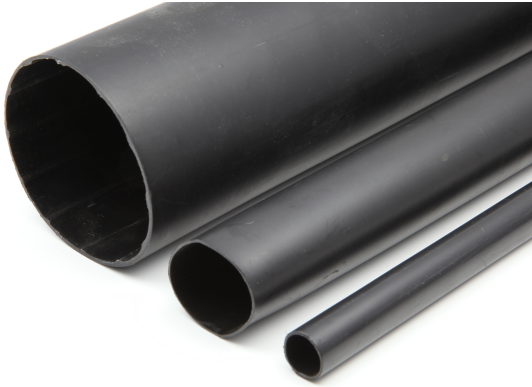

Kabellassen en eindsluitingen Laagspanning 0,6/1 (1,2) kV,
Telecommunicatie, en Signalisatie Binnen / Buiten
ondergronds, bovengronds, onder water, in kabelgoten

Kenmerken

- Polyolefine met hoge vernettingsgraad
- Snel krimpend
- Gebruikstemperatuur -55°C tot +90°C
- Goed bestand tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Corrosie bestendig
- Flexibel
- Cadmiumvrij, halogeenvrij
- Kleur: zwart

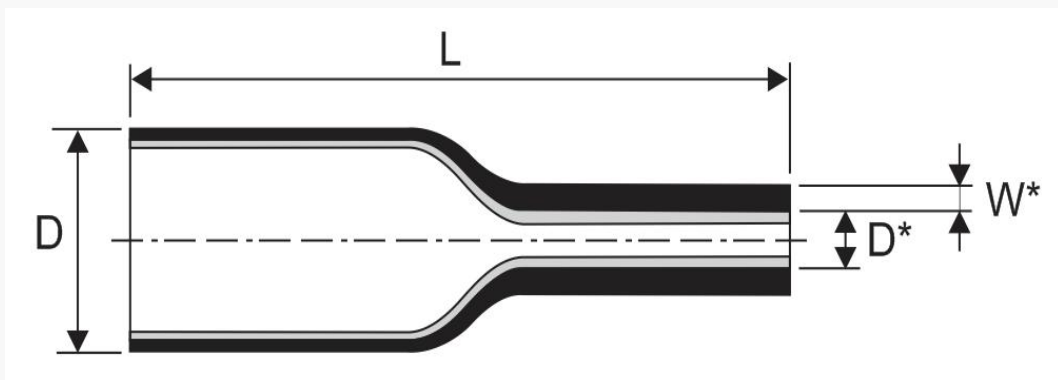

Middelwandige krimpslang met lijm

Specificaties

Materiaal	Polyofine	
Krimptemperatuur	> 125°C	
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +90°C	
Doorslagvastheid	≥ 15 kV/mm	ASTM D 2671-98
Volumeweerstand	> 1 x 10 ¹² ohm cm	ASTM D 257-98
Warmteschok (30 min/200°C)	Geen beschadiging	ASTM D 2671-98
Treksterkte	≥ 12 Mpa	ASTM D 2671-98
Rek bij breuk	≥ 400%	ASTM D 2671-98
Lengteverandering	≤ 15%	ASTM D 2671-98
Waterabsorptie	≤ 0,5%	ASTM D 570

Middelwandige krimpslang met lijm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Diameter voor krimp (mm)	Diameter na krimp (mm)	Wanddikte na krimp (mm)	Kleur	Besteleenh eid
8418005	Krimpslang MWA/SK3 12-3/1000	12	3	2,1		10 x 1000mm
8418010	Krimpslang MWA/SK3 16-4/1000	16	4	2,5	licht blauw	10 x 1000mm
8418017	Krimpslang MWA/SK3 20-6/1000	20	6	2,5	licht blauw	10 x 1000mm
8418019	Krimpslang MWA/SK3 28-6/1000	28	6	2,5		10 x 1000mm
8418030	Krimpslang MWA/SK3 31-8/1000	31	8	2,5		10 x 1000mm
8418040	Krimpslang MWA/SK3 41-12/1000	41	12	2,5		10 x 1000mm
8418050	Krimpslang MWA/SK3 56-18/1000	56	18	2,5		10 x 1000mm
8418070	Krimpslang MWA/SK3 75-23/1000	75	23	2,5		10 x 1000mm
8418090	Krimpslang MWA/SK3 115-35/1000	115	35	2,5	licht blauw	10 x 1000mm
8413100	Krimpslang MWA/SK3 140-42/1200	140	42	3,3		5 x 1200mm