


QUICKI Verbindungs- und Abzweigmuffe Typ GTQA 25/16

Anwendung

Im Innenraum und Freiluft, im Erdreich,
im Wasser, in Installationskanälen


Vorteile

- Schützt, isoliert und dichtet in einem Arbeitsgang
- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- Komplett mit Klemmenblock
- Temperaturbeständiges GEL Typ GQ von -40 °C bis +140 °C
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Wiederzuöffnen
- Geprüft nach DIN EN 50393

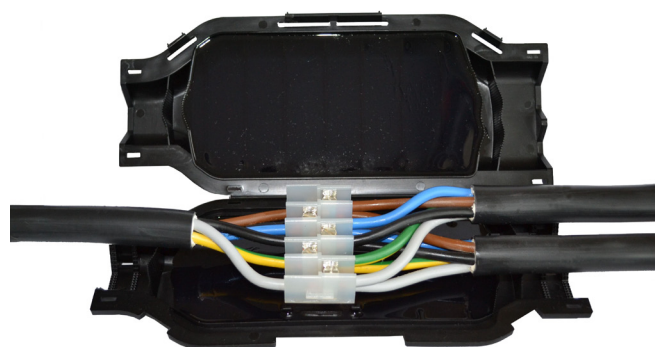

Bestelldaten/Abmessungen

Typ	Artikel Nummer	Kabel Ø mm	N(A)YY Aderzahl, Querschnitt			Abmessungen L x B x H mm
			Verbindungs- muffe max. mm ²	Abzweigmuffe max. mm ²		
				Hauptkabel	Abzweigkabel	
GTQA 25/16	000 947	18 – 33	5 x 16 – 25	5 x 16	5 x 6 – 16	280 x 119 x 49

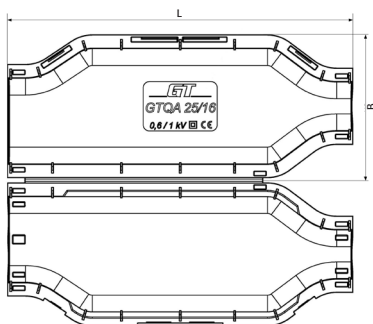

Lieferumfang

- GEL-gefüllte Formschale mit Doppeldichtung
- Komplett mit Klemmenblock
- Kabelbinder
- Montageanweisung



Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieser Erzeugnisse muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden.

Sollte Material, das auch von uns als fehlerhaft anerkannt wird, zum Kunden gelangt sein, werden wir die Kosten des Materials, nicht aber weitere aus der Anwendung desselben entstehende Kosten übernehmen.

GT Elektrotechnische Produkte GmbH

Kupferschmidstraße 86
D-79761 Waldshut-Tiengen
Tel. +49 77 41 92 25-0
Fax +49 77 41 92 25-29
info@gt-gmbh.com
www.gt-gmbh.com

Kabelgarnituren

Niederspannung
Nachrichten-Technik
Mittelspannung



www.gt-gmbh.com