




FiloSeal+ is een doorvoerdichtingssysteem waarmee u een perfecte gas- en waterdichte afdichting realiseert.

Met de installatie van het doorvoerdichtingssysteem FiloSeal+ worden uw kostbare bezittingen beschermd tegen schade die wordt veroorzaakt door gas- en water indringing.

Geschikt voor kabeldoorvoeren
Gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Kenmerken

- Leverbaar in een set geschikt voor sparingen t/m Ø50mm, Ø125mm en een set t/m Ø200mm
- Flexibel één-component afdichtmiddel in kitpatroon (310 ml.)
- Gas- en waterdicht
- Afdichtingspasta heeft brandwerende eigenschappen
- Groot hechtvermogen, toepasbaar op gangbare bouwmaterialen (PVC, PILC)
- Bestand tegen water, verdunde anorganische zuren en alkaliën, oliën en vetten
- Bestand tegen alle voorkomende brandstoffen waaronder; bezine, diesel, LPG, ethanol
- Geschikt voor het afdichten van ondergrondse kabeldoorvoeren conform het APEA 'Blue Book'
- Bestand tegen waterstofsulfide-/methaan en vele andere gassen (NedLab)
- Niet corrosief
- Oplosmiddelvrij
- Vibratieremmend
- Krimpvrij
- Niet giftig en een neutrale geur
- Geschikt voor het afschermen van de EX-zones (ATEX) bij kabel- en leidingdoorvoeren (let op chemische resistentie)
- WIMES Compliant, (3.02 clause 7.4.3.2, d & e)
- Snelle en eenvoudige installatie voor elke vorm doorvoer
- Eenvoudig te verwijderen om extra invoeringen te realiseren

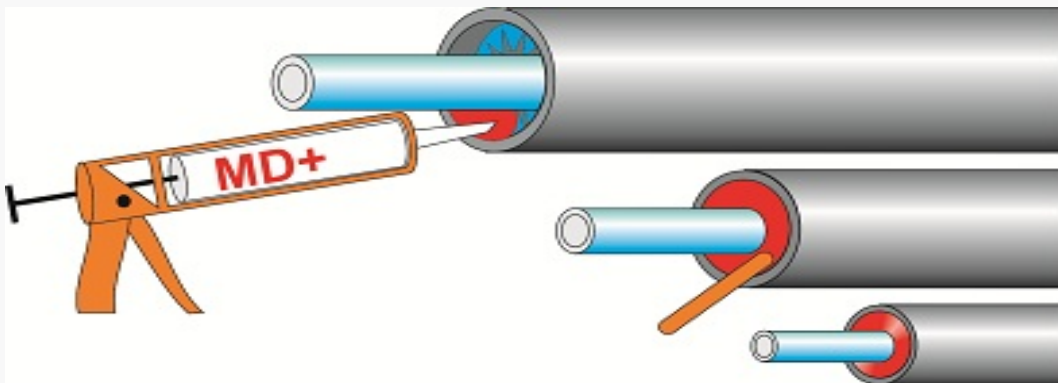

Specificaties


FiloSeal+ < 50mm

art.nr 80203




FiloSeal+ < 125mm

art.nr 80201 / part no 282580

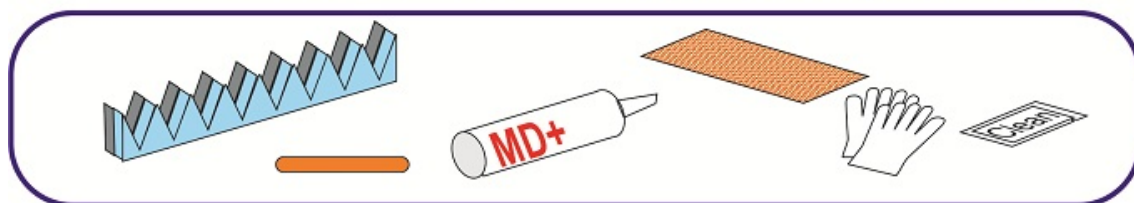

FiloSeal+ 125mm - 200mm


art.nr 80202 / part no 282590

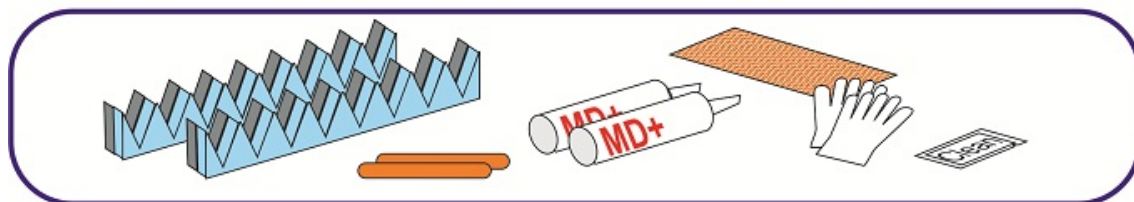

Soortelijk gewicht	1,2 gr/cm ³	
Standvermogen (thixotropie)	< 2mm	ISO 7390
Kleur	rood-bruin	
Huidvormingstijd (23C/55%RH)	± 15 minuten	
Uitharding	3 mm / 24 uur	
Hardheid	30 shore A	DIN 53505
Rek	100%	DIN 53504
Treksterkte	0,8 N/mm ²	DIN 53504
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C	

Extra info

[Download: FiloSeal+ instructie](#)

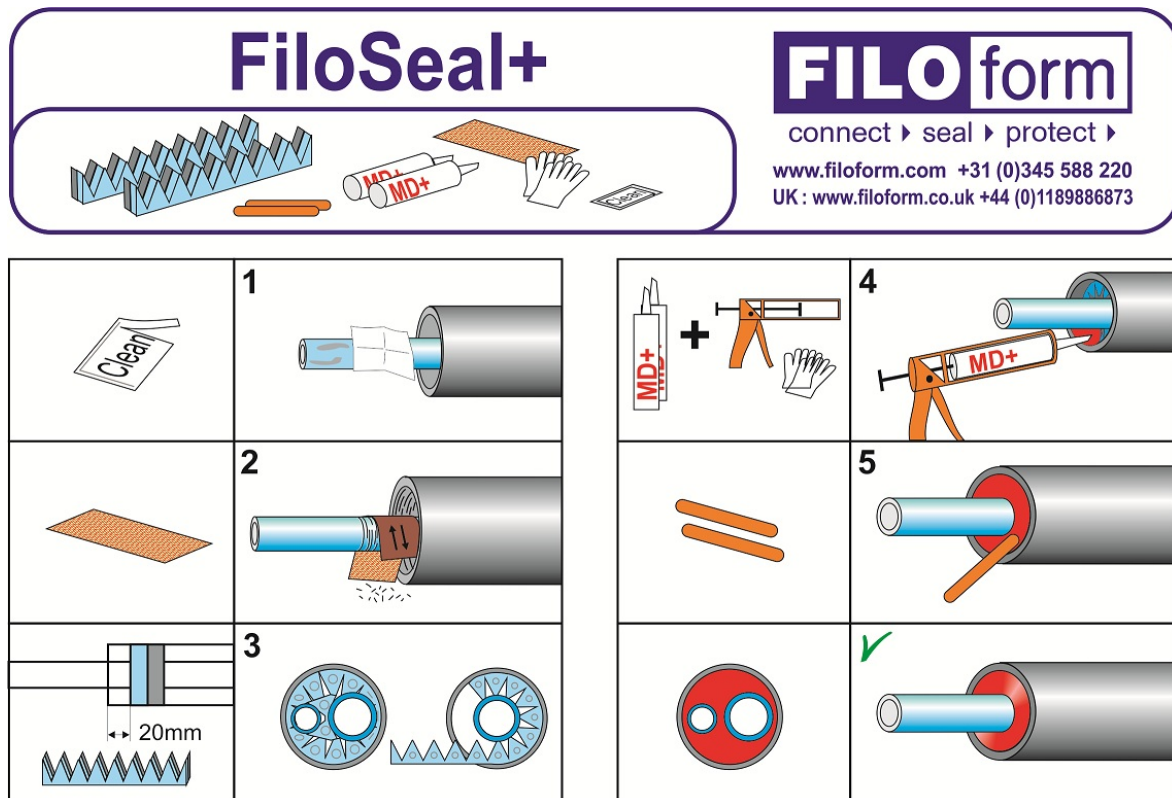

Producten

Art.nr.	Product Naam	Doorvoer diameter min.-max. (mm)	Diameter kabels of leidingen van-tot (mm)	Besteleenheid
80203	FiloSeal+ 50mm	Ø 50 max.	Ø 40 max.	per set
80201	FiloSeal+ 125mm	Ø 125 max.	Ø 95 max.	per set
80202	FiloSeal+ 200mm	Ø 200 max.	Ø 160 max.	per set