

Deelbare ductafdichting 25mm



Filoform deelbare afdichtsets voor subducts zijn ontwikkeld voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in subducts. Door de modulaire opbouw van de afdichting is deze eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Dankzij het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Geschikt voor toepassing op subducts van 25mm.


PATENTED

Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

Deelbare ductafdichting 25mm

Specificaties

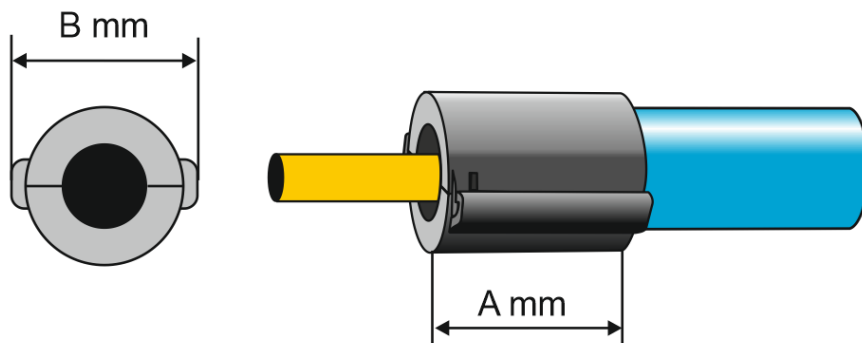

Afmetingen

Type	Afmeting A	Afmeting B	Gewicht (gr.)
25mm	40	37	26

Materiaal specificatie



Kunststof schaaldelen	glasvezelversterkt polyamide
Afdichtingsplug	TPU
Afdichting	tot 0,5 bar
Trekkracht ductafdichting vs buis	$\geq 250\text{N}$
Mechanische druk sterkte	$\geq 1000\text{N}$, 10 sec.

Deelbare ductafdichting 25mm

Extra info

Set samenstelling

- 2 stuks kunststof schaaldelen met click bevestiging
- 1 synthetisch rubberen afdichtingsplug
- Geïllustreerde montage instructies

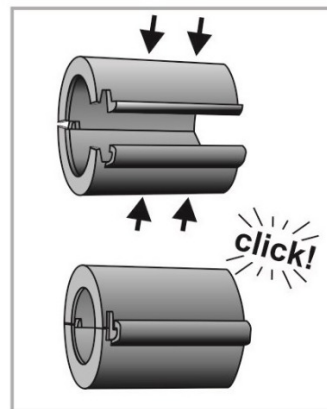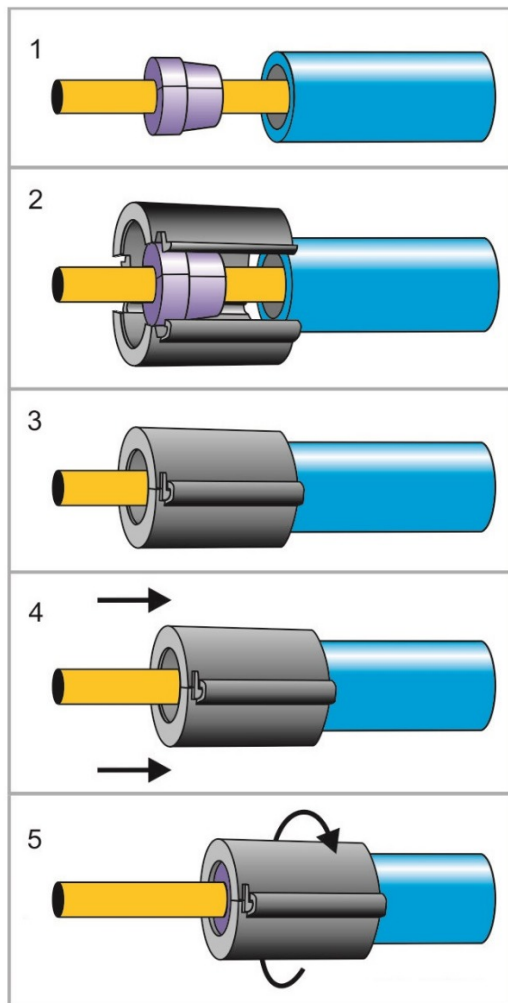

Deelbare ductafdichting 25mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Duct buiten diameter (mm)	Bereik kabeldiameter (mm)	Besteleenheid
822825.2	Duct seal 25mm/3,7-4,7 mm	grijs	25	3,7-4,7	25 st./doos
822825.3	Duct seal 25mm/4,7-6,5 mm	roze/blauw		4,7-6,5	25 st./doos
822825.4	Duct seal 25mm/6,5-8,5 mm	wit		6,5-8,5	25 st./doos
822825.5	Duct seal 25mm/8,5-10 mm	rood		8,5-10	25 st./doos
822825.6	Duct seal 25mm/10-12 mm	groen		10-12	25 st./doos
822825.7	Duct seal 25mm/12-14 mm	geel		12-14	25 st./doos