

Afdichtingsplug set 58 / 50 x 32 mm **FILO**form

AFDICHTINGSPLUG SET 58 / 50 x 32 mm

Art.nr. 82224



De Filoform afdichtingspluggen zijn ontworpen voor het afdichten van (HDPE)leidingen en kabels van Ø 32 mm, bijvoorbeeld aansluitleidingen type BENOR PE 80 in flexibele mantelbuizen van 58 / 50. Dit is een mantelbuis van Ø 58 mm uitwendig en Ø 50 mm inwendig.


De Filoform afdichtingspluggen bestaan niet uit twee delen, zoals andere pluggen, maar zijn gevormd uit één stuk en voorzien van een deelnaad. Door deze unieke constructie zijn de pluggen zeer eenvoudig aan te brengen. Er is altijd een goede afdichting verzekerd, ook onder moeilijke

praktijkomstandigheden.

De afdichtingspluggen zijn in standaarduitvoering vuil- en spatwaterdicht. Na montage met Filoform afdichtingspasta Fill & Seal (art.nr. 80840) voldoen de Filoform afdichtingspluggen ruimschoots aan de norm NEN 2768 en aan de Gas- en Waterdichtheidseisen van de VMW (0,5 bar luchtdruk en 1 bar waterdruk).

Montagevoorschrift:

- ❖ reinig de mantelbeschermbuis en de leiding
- ❖ breng de afdichtingsplug aan rond de leiding
- ❖ breng de Fill & Seal aan
 - rond de binnenzijde van de mantelbeschermbuis
 - rond de leiding
 - in de deelnaad van de afdichtingsplug
- ❖ schuif de afdichtingsplug in de opening

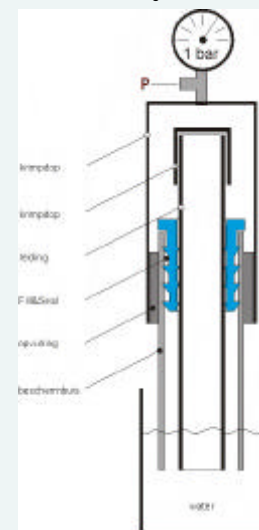

VMW test-opstelling

Maattabel Afdichtingsplug Set 58 / 50 x 32 mm

Type plug	Art.nr.	Plug-lengte	Plug-diameter	Kabel- of Leiding-diameter	Doorvoeropening
58 / 50 x 32	82222	60	52,5	32	50

Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Maten in mm

Inhoud en verpakkingseenheid AFDICHTINGSPLUG SET 58 / 50 x 32 mm Art.nr. 82224

- 25 afdichtingspluggen 58 / 50 x 32 mm (art.nr. 82222)
- koker afdichtingspasta Fill & Seal
- kitspuit



Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen