

AFDICHTINGSPLUG 40 mm universeel Art.nr. 82217




De Filoform afdichtingspluggen zijn ontworpen voor het afdichten van HDPE-buizen, mantelbuizen en diamant geboorde doorvoeropeningen.

De Filoform afdichtingspluggen bestaan niet uit twee delen, zoals andere pluggen, maar zijn gevormd uit één stuk. Door deze unieke constructie zijn de pluggen toe te passen als blind- en afdichtingsplug.

De Filoform afdichtingsplug heeft een speciaal gevormde binnenzijde. Door deze speciale vorm is de afdichtingsplug zeer eenvoudig aan te passen aan elke gewenste door te voeren kabel- of leidingdiameter. De Filoform afdichtingspluggen geven hiermee een enorme besparing op de voorraadkosten omdat er slechts een zeer beperkt aantal type pluggen nodig zijn.

De Filoform plug is direct toepasbaar als blindplug in situaties waarbij tijdelijk de doorvoeropening zonder kabel of leiding afgedicht moet worden (bouwperiode), of voor het afdichten van doorvoeropeningen die voor latere uitbreidingen zijn voorzien. Voor het toepassen als afdichtingsplug, kan de plug met behulp van de maattabel op de juiste kabeldiameter aangepast worden door deze in te korten.

MAATTABEL VOOR KABELDIAMETER VAN:

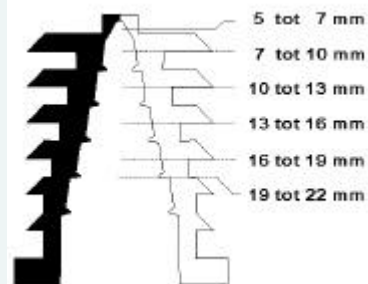

De afdichtingspluggen zijn in standaarduitvoering vuil- en spatwaterdicht. Na montage met Filoform afdichtingspasta Fill & Seal (art.nr. 80840) voldoen de Filoform afdichtingspluggen ruimschoots aan de norm NEN 2768.

De Filoform afdichtingspluggen worden vervaardigd uit een polyurethaan-elastomeer met een hardheid van 37 Shore A.

Maattabel Afdichtingsplug 40 mm universeel

Type plug	Art.nr.	Plug-lengte	Plug-diameter	Kabel-diameter	Doorvoeropening
40 mm universeel	82217	60	35.7	5 – 22	31.5 – 33

Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar

Maten in mm

Inhoud en verpakkingseenheid AFDICHTINGSPLUG 40 mm universeel

- ❖ 25 afdichtingspluggen

