


Alu-folie zelfklevend 100 mm x 45 meter Art.nr. 81110

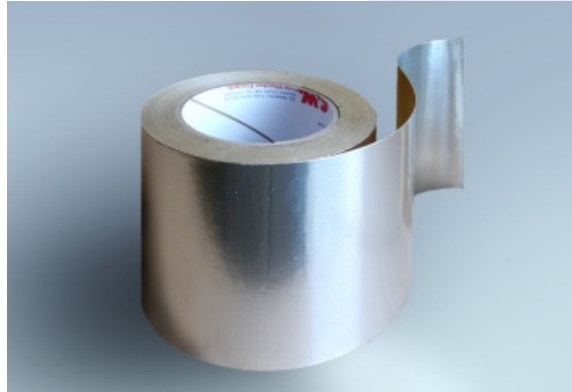

Toepassing

Hoogwaardige Aluminium-folie voor het afsluiten van naden van isolatiematerialen, het aanbrengen van een dampdichte toplaag, en het beschermen van kabelmantels bij toepassing van warmtekrimpoffen.

Kenmerken

- zacht gegloeide aluminiumfolie dikte 30µ
- Speciale "cold weather" acryl polymeer als lijmlaag
- uitstekend kleefvermogen, blijft zelfs in vochtige omgeving zijn kleefkracht behouden
- zeer goede prijs/kwaliteit verhouding

Technische specificaties

Grondstof	: zacht gegloeide aluminium
Dikte	: folie + kleeflaag 0,058 mm
Rollengte	: 45 meter
Rollbreedte	: 100 mm
Lijmtype	: acryl polymeer
Directe kleefkracht	: 11 N / 25 mm
Kleefkracht	: 22 N / 25 mm
Aanbrengtemperatuur	: vanaf -15 °C
Temperatuurbereik	: -40 °C – 120 °C
Treksterkte	: 59 N / 25 mm
Rek bij breuk	: 5%
Dampdichtheid	: 0,01 g/m ² .24 uur, ASTM D 96
Brandreactie	: NEN 6065 klasse 1

Wijzigingen voorbehouden

Kabelgarnituren • Doorvoerdichtingen • Klantspecifieke oplossingen