


ULTIMA Connect – Schutzrohrabdichtung – rund

Anwendung

Die Schutzrohrabdichtung für Ultima Connect Schachtsystem wird zur sanddichten Abdichtung von runden Rohreinführungen verwendet, welche mittels Diamantbohrkrone hergestellt wurden. Ein Versanden oder Verschlammen des Schachtes bei Einführung kleinerer Schutzrohre oder Kabel wird durch die Schutzrohrabdichtung sicher verhindert. Die Schutzrohrabdichtung besteht aus einem strapazierfähigen Schaumstoff, der in unterschiedlichen Durchmessern vorgestanzt und somit für verschiedene Rohrdurchmesser geeignet ist.

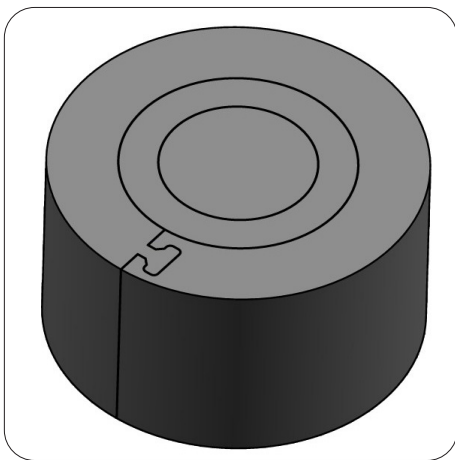

Eigenschaften

- strapazierfähig und langlebig
- einfache und schnelle Montage
- nachträglich montierbar, auch bei bereits eingebautem Schacht
- vorgestanzt mit Durchmesser 50 und 75 mm
- Farbe: anthrazit

Bestelldaten

Typenbezeichnung	Abmessungen	VPE	Art.-Nr.
Schutzrohrabdichtung 110 mm	Ø 120 x 66 mm	12 Stück	400 029